
SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

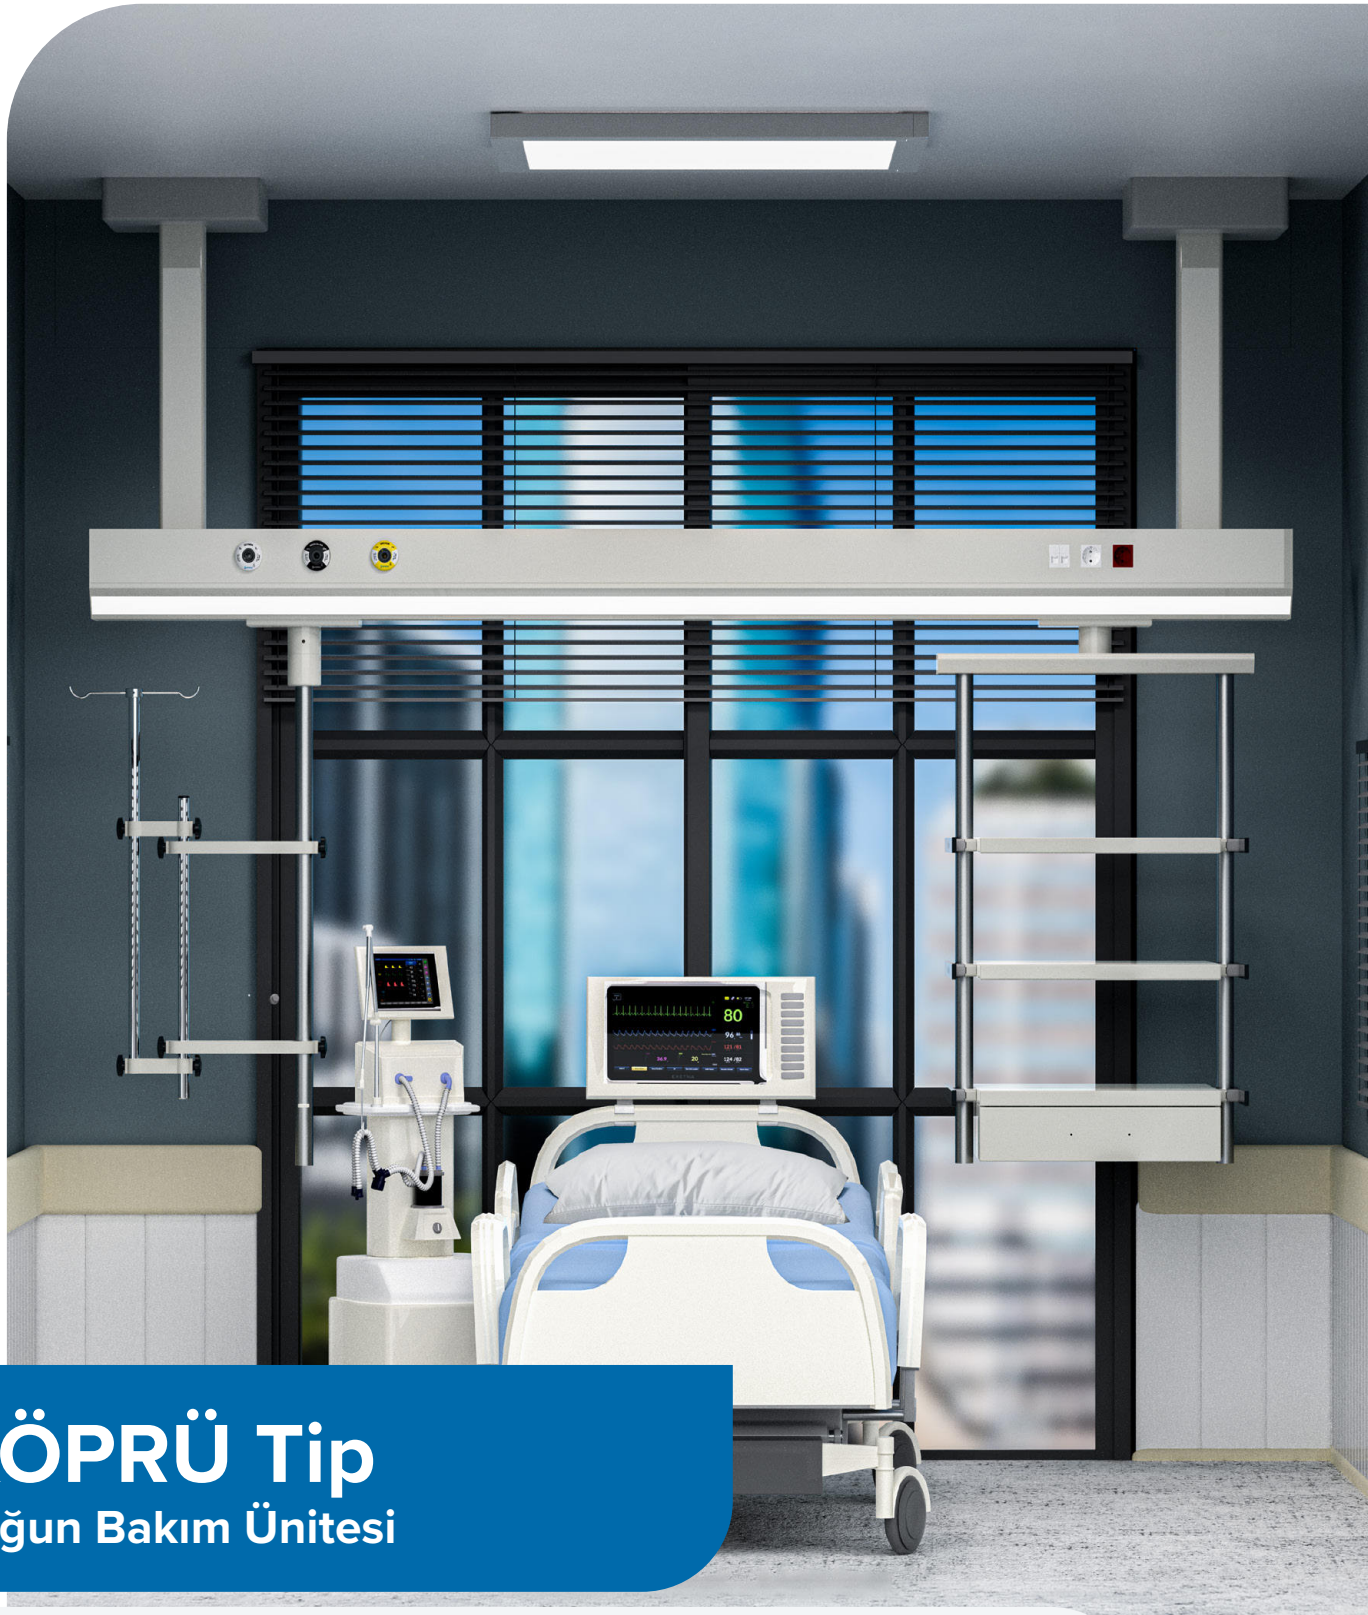

KÖPRÜ Tip

Yoğun Bakım Ünitesi

Medikal pendant ve yoğun bakım ünitelerinin avantajlarını bir araya getiren KÖPRÜ Tip, tavandan askılı yapısıyla yoğun bakım alanlarında yüksek taşıma kapasitesi ve geniş ekipman yerleşimi sunar.

Zemini tamamen serbest bırakan yapısı; yatak, ekipman ve personel hareketleri için daha geniş bir alan oluşturur ve hijyen yönetimi için elverişli bir ortam sunar.

Her iki taraftan erişim sağlayarak tek veya çift taraflı kullanıma uygun şekilde konfigüre edilebilir. Duvar montajının mümkün olmadığı alanlar için ideal bir çözüm sunar.



- Çift Taraflı Kullanım & Ergonomik Erişim
- Yüksek Taşıma & Yük Kapasitesi
- Çok Katmanlı Ekipman ve Aksesuar Yerleşimi
- Alan Verimliliği & Askılı Tasarım
- Kaydırmalı Aksesuar Kanalı (Opsiyonel)
- LED Aydınlatma (Açılabilir/Kapanabilir)
- Özelleştirilebilir Renk Seçenekleri
- Projeye Özel Ölçülendirme

Önerilen Uygulama Alanları

- İzolasyon Odaları ve Klinik Odalar
- Ameliyathane Hazırlık Odaları
- Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Odaları
- Doğumhaneler ve Yenidoğan Üniteleri
- Koroner Yoğun Bakım Üniteleri (CCU)
- Yüksek Bağımlılık Üniteleri (HDU)
- Pediatrik Yoğun Bakım Üniteleri (PICU)
- Acil Servis Gözlem Odaları
- Geriatri ve Rehabilitasyon Merkezleri
- Onkoloji ve Kemoterapi Üniteleri
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üniteleri

Gelişmiş Aksesuar Sistemi

Farklı ekipmanları tek bir sistem üzerinde konumlandırmak için tasarlanan KÖPRÜ Tip, standart sabit aksesuar kanalına ek olarak **opsiyonel kaydırmalı kanal seçeneği** sunar. Kaydırmalı kanal sayesinde aksesuarlar kanal boyunca kolayca hareket ettirilerek ihtiyaç duyulan konumda sabitlenebilir.



Ekipman & Depolama	Hasta Bakım & Tedavi	Sistem Entegrasyonu
Ekipman Çekmeceleri	Serum & İnfüzyon Askıları	Islak Hacim Standları
Aksesuar Rafları ve Sepetler	Perfüzör Pompa Taşıyıcıları	Kuru Hacim Standları
Medikal Cihaz Yerleşim Alanları	Medikal Gaz Aksesuarları	Pendatif Kollar
Monitör Sehpaları	Medikal Destek Ekipmanları	LED Aydınlatma

MODEL	ICU.LIN.A0001.01

Genel Özellikler

Koruma Sınıfı	I
IP Sınıfı	IP 20
Şebeke Gerilimi	100 / 240V
Şebeke Frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	5 °C / 40°C
Depolama Sıcaklığı	-5°C / 40°C
Bağıl Nem	30 - 85 %

Mekanik Özellikler

Montaj Tipi	Tavan Montajı
Aksesuar Kanalı	Sabit Kanal / Kaydırmalı Kanal (Opsiyonel) *(Uzunluğu ünite boyuna göre ayarlanır)*
Konfigürasyon	Tek veya çift taraflı kullanım
Taşıma Kapasitesi	120 kg
Materyal	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Renk Seçenekleri	RAL renk kartelasına göre, projeye özel olarak uygulanabilir.
Boyutlandırma	Tek, çift ve üç yatak için farklı uzunluk seçenekleri
Askı Yapısı	Bağlantı Plakası ve Kolon *(Ünite Boyuna Göre Sayısı belirlenir)*

Medikal Gaz Prizleri

Medikal Gazlar	Oksijen (O_2) – Azot Protoksit (N_2O) Medikal Hava 4Bar (MA4) – Cerrahi Hava 7Bar (SA7) Vakum (VAC) – Karbondioksit (CO_2) Azot (N_2) – Anestezik Gaz Tahliye Sistemi (AGSS)
Gaz Prizi Standartları	BS - DIN - NF
Gaz Tahliye Sistemi	Venturi / Pompalı

Elektrik Prizleri


Elektrik Prizleri	Şebeke Prizi, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Prizi Topraklama Nodu, Veri Prizi (RJ45)
Priz Standartları	Farklı ülke ve bölge standartlarına uygun priz seçenekleri
Priz Sayısı	Kullanım alanı, proje gereksinimleri ve ilgili şartnamelere göre belirlenir

Standartlar


Kalite Standartları	EN ISO 13485 – EN ISO 9001
Yönetim Standartları	93/42 EEC – 2007/42/EC – EN ISO 14971 EN ISO 15223 – EN 1041+A1
Elektriksel Standartlar	EN 60601-1 – EN 60601-1-2 – IEC 62366
Elektriksel Testler	EMC - LVD
Medikal Gaz Standartları	EN ISO 7396-1:2016 – EN ISO 7396-2:2013 EN ISO 9170-1:2020 – EN ISO 11197:2020 – HTM-01-02

* Ölçüler varsayılan olarak verilmiştir, projeye göre özelleştirilebilir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir.


TEKNİK RESİMLER

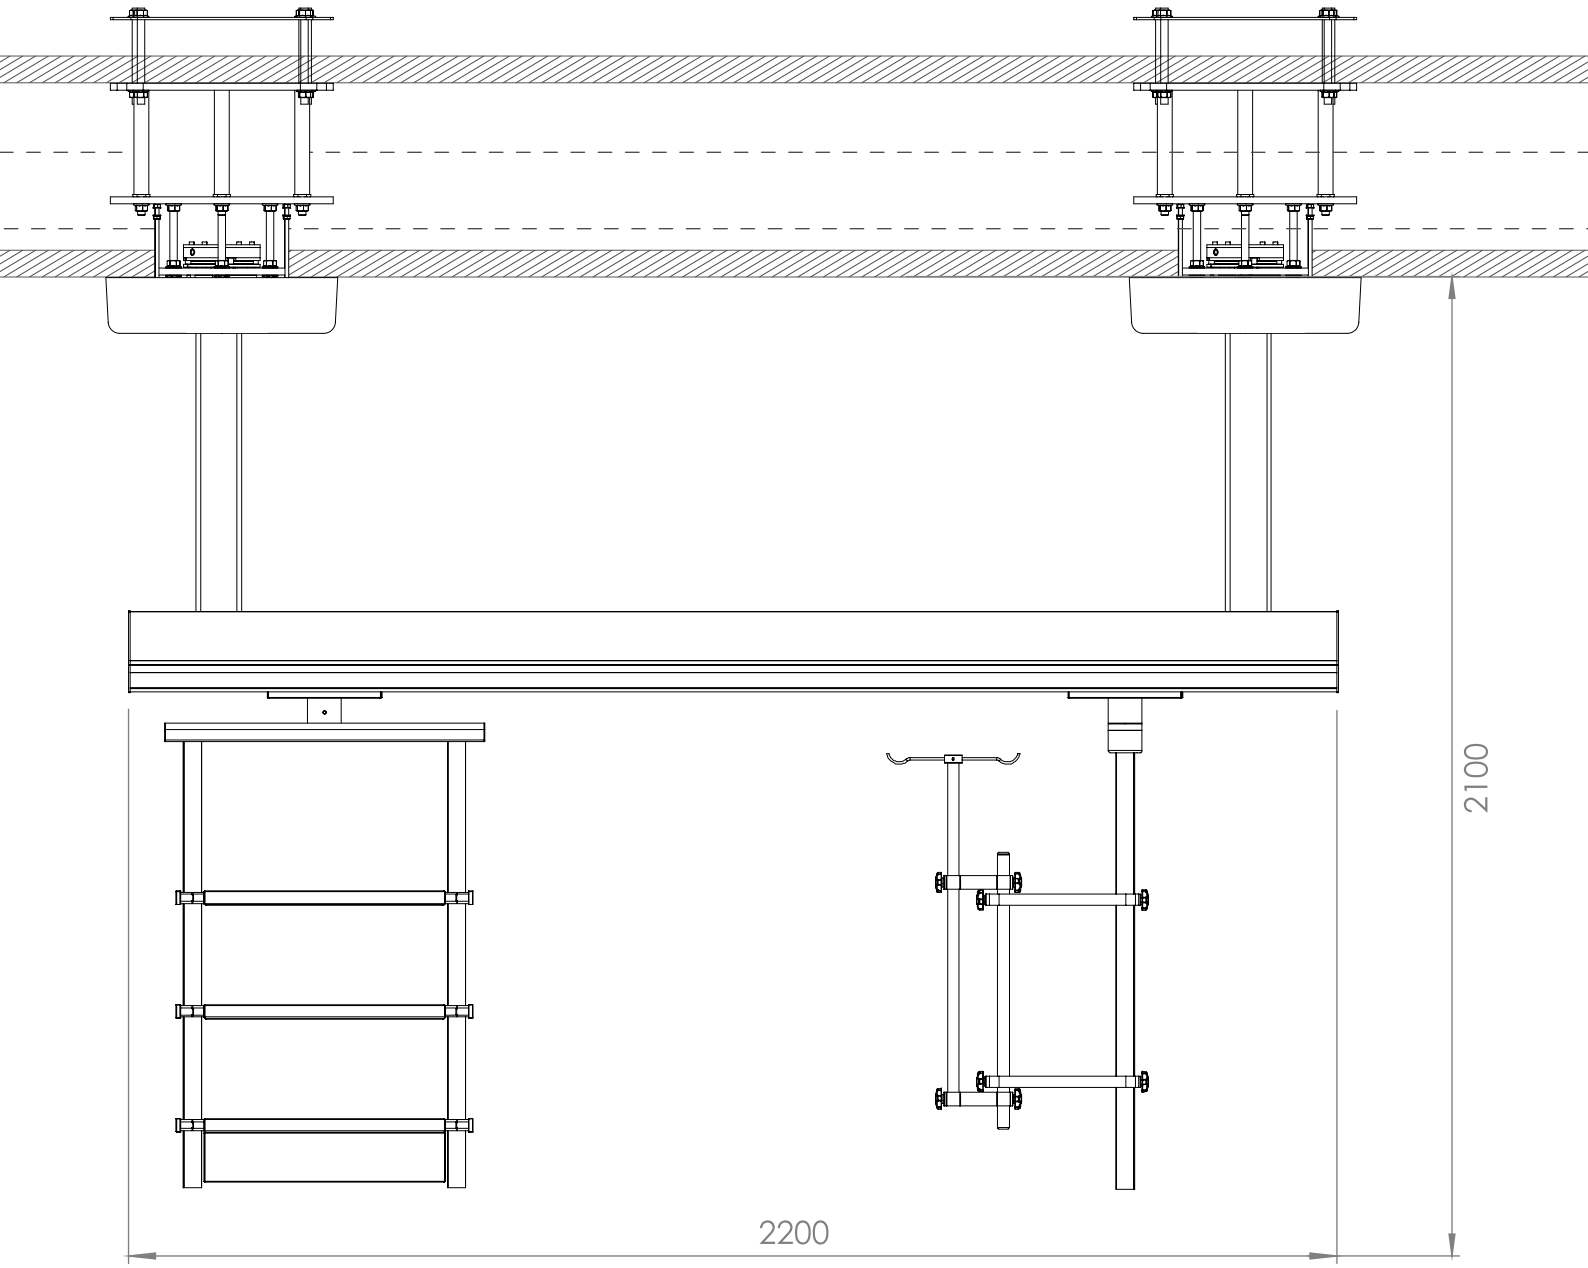


YERLEŞİM



1 Yataklı
500-2200 mm
ICU.LIN.A0001.01

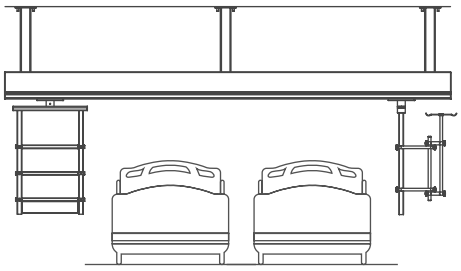

2 Yataklı
2200-4400 mm
ICU.LIN.A0002.01

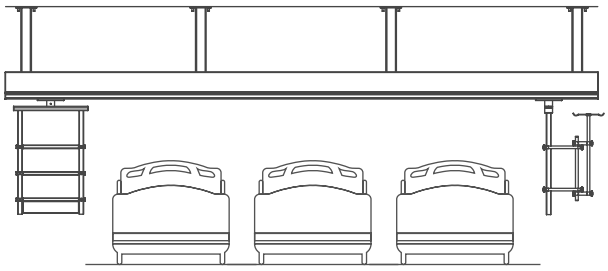

3 Yataklı
4400-6000 mm
ICU.LIN.A0003.01


* Ölçüler varsayılan olarak verilmiştir, projeye göre özelleştirilebilir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir.


Tavan Montaj Sistemi

Tavan montaj sistemi, ünitenin yapısal tavana güvenli şekilde monte edilmesini sağlayan modüler bir montaj çözümüdür. Tavan yüksekliğine göre özelleştirilebilen yapısı ile farklı proje gereksinimlerine uyum sağlar.

Teknik Bilgiler

Sistem Yapısı	Tavan Plakası Seti + Seviye Plakası Seti
Tavan Plakası	340 × 340 mm
Seviye Plakası	340 × 340 mm
Bağlantı Plakası	200 × 200 mm
Bağlantı Elemanı	M16 Dişli Tij
Galvanizli Çelik Boru	Ø32 × 2 mm
Standart Tij Boyu	400-960 mm *(projeye göre değiştirilebilir.)*

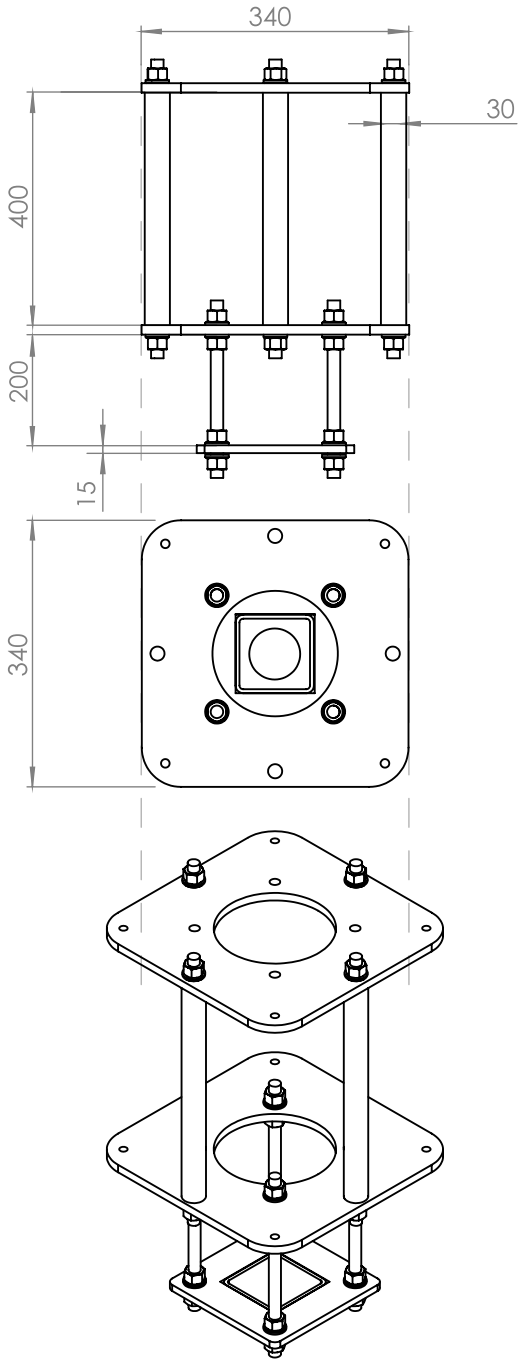

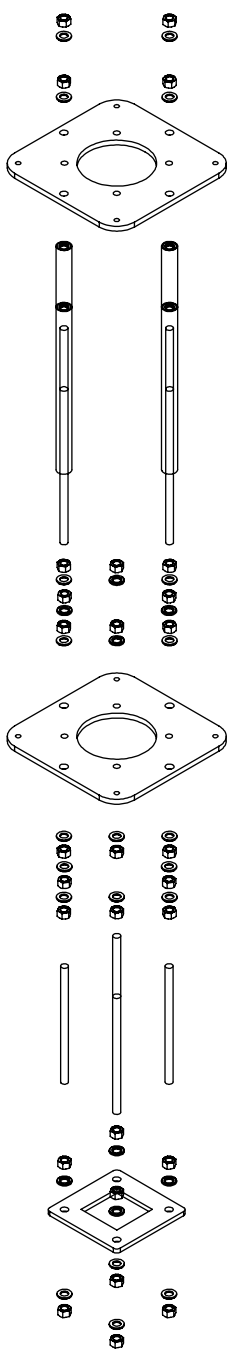

TAVAN PLAKASI SETİ

SEVİYE PLAKASI SETİ

** Toplam montaj yüksekliği proje gereksinimlerine göre belirlenir.*
*** 1200 mm'yi aşan toplam montaj yüksekliklerinde ilave çelik konstrüksiyon desteği gereklidir.*
**** Tavan montaj sistemi, ünite sisteminden bağımsız olarak sunulmakta olup proje gereksinimlerine göre ayrıca fiyatlandırılmaktadır.*



SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

İLETİŞİM

+90 542 574 16 77
www.senamed.com.tr
info@senamed.com.tr
linkedin.com/company/senamedtr/
Köşklü Çeşme Mh. Yeni Bağdat Cd. No:126 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE